



SZAFY OCHRONNE NA ZAWÓR – SWSP

Nasza innowacyjność, Twoje bezpieczeństwo



Szafy ochronne nawodnionego (suchego) pionu przeznaczone są do zabezpieczenia (zabudowy) zaworów hydrantowych DN50 oraz zbieraczy zewnętrznych. Ilość zaworów umieszczonych w szafie oraz ich rozmieszczenie, uzależniona jest od modelu szafy.

Konstrukcja szaf spełnia wymagania PN-68/B-02858.

Zamek specjalny spełnia wymagania PN-68/B-02861

Szafy wyposażone są w **specjalny zamek** otwierany za pomocą dzioba głowicy lekkiego topora strażackiego wg **PN-85/M-51501**.

Zamek wykonany jest z chromowanego mosiądzu o podwyższonej wytrzymałości o bardzo estetycznym wyglądzie a jednocześnie odpornym na uszkodzenia. Konstrukcja zamka oraz wymagania zawarte w PN-68/B-02861 zostały przebadane w CNBOP w Józefowie.

Jest to jedyny na rynku zamek dopuszczony do stosowania w szafach zabezpieczających zawór.

Zamek zabezpiecza zawór przed osobami nieuprawnionymi a konstrukcja pozwala na otwarcie przez funkcjonariusza Straży Pożarnej oraz konserwatora.

Antykorozyjność i wytrzymałość

Materiał, z którego została wykonana szafa, to stal o podwyższonej wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne, ocynkowana, gwarantująca wysoki poziom zabezpieczenia antykorozyjnego.

Opcjonalnie dostępna jest wersja szafy wykonanej ze stali stopowej (nierdzewnej).

Uniwersalność konstrukcji

Korpus szafy SWSP standardowo posiada przetłoki na ścianach bocznych, pozwalające na samodzielny dobór strony podłączenia zasilania wodnego z zaworem. W zależności od modelu mogą być dwa lub cztery.

Powłoka lakiernicza

Szafa malowana jest farbą proszkową epoksydowo-poliestrową o grubości minimum 80µm w kolorze czerwonym RAL 3000 lub białym RAL 9010 jako standard.

Na specjalne życzenie klienta jest możliwość wykonania malowania szafki w dowolnym kolorze z palety kolorów RAL.


Przygotowanie powierzchni do malowania odbywa się poprzez zastosowanie nowoczesnej technologii ultradźwiękowej oraz nałożeniu powłoki fosforanowej, która zapewnia doskonałe oraz trwałe przyleganie farby do malowanej powierzchni i dodatkowe zabezpieczenie przed korozją.

Model	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Głębokość [mm]	Ilość zaworów DN50	Typ
SWSP - W1	350	450	220	1	Wnękowy
SWSP - N1	350	450	220	1	Zawieszany
SWSP - W2/S	350	700	220	2	Wnękowy
SWSP - N2/S	350	700	220	2	Zawieszany
SWSP - W2	500	450	220	2	Wnękowy
SWSP - N2	500	450	220	2	Zawieszany
SWSP - W2/D	700	700	300	1 (zbieracz)	Wnękowy
SWSP - N2/D	700	700	300	1 (zbieracz)	Zawieszany




Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe GRAS
77-231 Korzybie, ul. Sławińska 12
tel. +48 59 857 73 02 (03), fax +48 59 858 63 04
e-mail: gras@gras.pl, www.gras.pl, www.hydranty.pl


SWSP-N1

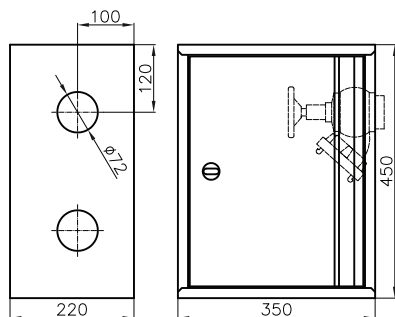


SWSP-W1

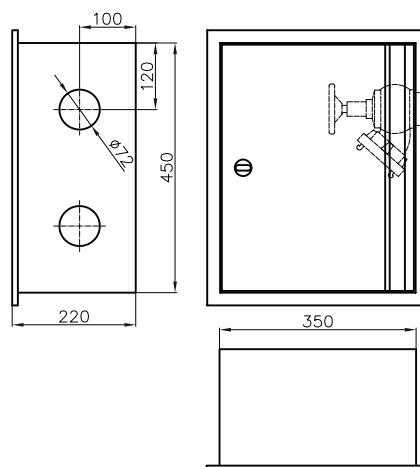


SWSP-N2

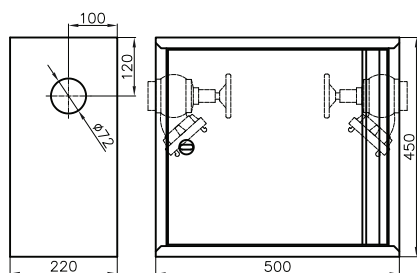


SWSP-W2

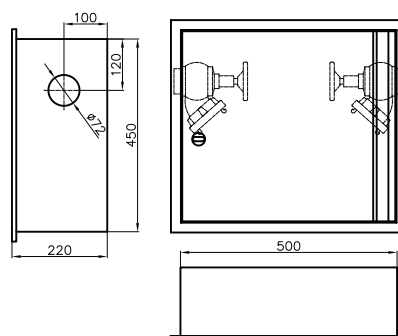


SWSP-N2/S

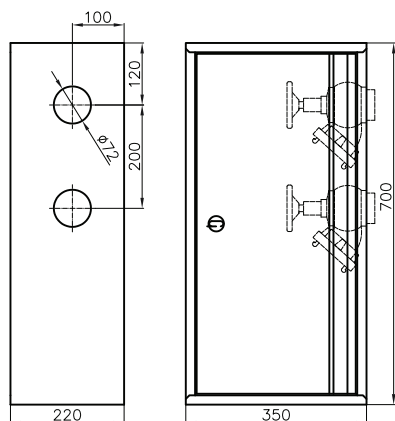

SWSP-W2/S

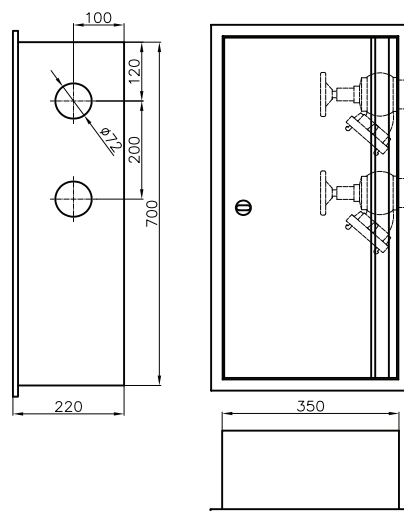

SWSP-N2/D

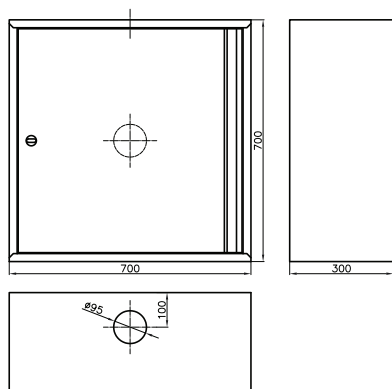

SWSP-W2/D

