



HYDRANT WEWNĘTRZNY NATYNKOWO OCIEPLANY I OGRZEWANY Z POZIOMYM MIEJSCEM NA GAŚNICĘ

Hydrant przystosowany do pracy w warunkach niskiej temperatury do -25°C . Ogrzewanie sterowane termostatem oraz izolacja doskonale chronią wnętrze hydrantu przed wpływem warunków zewnętrznych. Konstrukcja hydrantu nie jest wodoszczelna. Hydrant musi być instalowany pod zadaszeniem. Hydrant do użytku wewnątrz budynków takich jak parkingi, magazyny, hale, itp.

Wymiary gabarytowe (szer. x wys. x gł.) [mm]:

600x825x200

Wersja:

- Natynkowa (zawieszana na ścianie)

Wykonanie:

- Ocieplana i ogrzewana szafa hydrantowa z uszczelką drzwiową, wykonana ze stali niskowęglowej DC01 o grubości min. 1,0mm, lakierowana proszkowo w kolorze standardowym RAL3000 (czerwony) lub RAL9010 (biały), grubość powłoki min. $80\text{ }\mu\text{m}$
- Zasłepione otwory do zasilania wodnego $\varnothing 72\text{ mm}$ w korpusie szafy, przygotowane do wybicia (6 możliwości podłączenia)
- Ocieplane drzwi szafy hydrantowej z zawiasem umożliwiającym otwarcie drzwi o kąt 180° oraz płytą zabezpieczającą ocieplenie przed uszkodzeniem
- Zabezpieczenie antykorozyjne - fosforanowanie żelazowe, farba epoksydowo-poliestrowa
- Szafa hydrantowa ocieplona materiałem izolacyjnym o współczynniku przewodzenia ciepła 0.042 W/mk
- Element grzejny o mocy 150 W , zasilanie $230\text{ V}/50\text{ Hz}$, stopień ochrony elementu grzejnego: IP65
- Automatyczna regulacja temperatury wnętrza hydrantu wg nastawy termostatu
- Poziome miejsce na gaśnicę 4 kg proszkową pod częścią hydrantową

Rodzaj zamka:

- Zamknięcie dociągające drzwi do uszczelki korpusu szafy

Wposażenie:

- Zwijadło hydrantowe samohamowne na wąż płaski pożarniczy DN52, lakierowane proszkowo - kolor RAL3000 (czerwony), połysk 80, grubość powłoki min. $80\text{ }\mu\text{m}$
- Zawór aluminiowy lub mosiężny pokrętny DN50 (2") - opcja
- Prądownica PW-52 wg PN-89/M-51028 - strumień zwarty/ rozproszony
- Wąż pożarniczy tłoczny płasko składany H-52 wg PN-87/M-51151 - (15m lub 20m) zgodny z wymaganiami normy EN694 dla hydrantów przeciwpożarowych

Ciśnienie pracy:

- Minimalne: 0.2 MPa - maksymalne: 0.7 MPa

Wydajność:

$P \geq 0.2\text{ MPa}$ - WSP K = 110 dysza prądownicy D13 mm / Q Nom = 150 l/min

Oznakowanie i dokumentacja:


- Instrukcja montażu i gwarancja
- Oznakowanie zgodne z normą EN671
- Deklaracja właściwości użytkowych

Zgodność z normami i certyfikaty:

- EN 671-2
- EC (CE) Certyfikaty Zgodności nr: 1438-CPR-0005, 1438-CPR-0006, 1438-CPR-0064, 1438-CPR-0065

Wykonanie i wyposażenie opcjonalne:

- Inny kolor wg palety RAL
- Szafa hydrantowa wykonana ze stali stopowej (nierdzewnej) gat. 304 lub 316L
- Szafa wykonana zgodnie z normą EN 12944 - poziom korozyjności C5
- Kosz na wąż płaski pożarniczy DN52, lakierowany proszkowo - kolor RAL3000 (czerwony), połysk 80, grubość powłoki min. $80\text{ }\mu\text{m}$
- Podpory regulowane w celu montażu wolnostojącego na podłożu
- Stelaż hydrantowy w celu montażu hydrantu prostopadłe do ściany

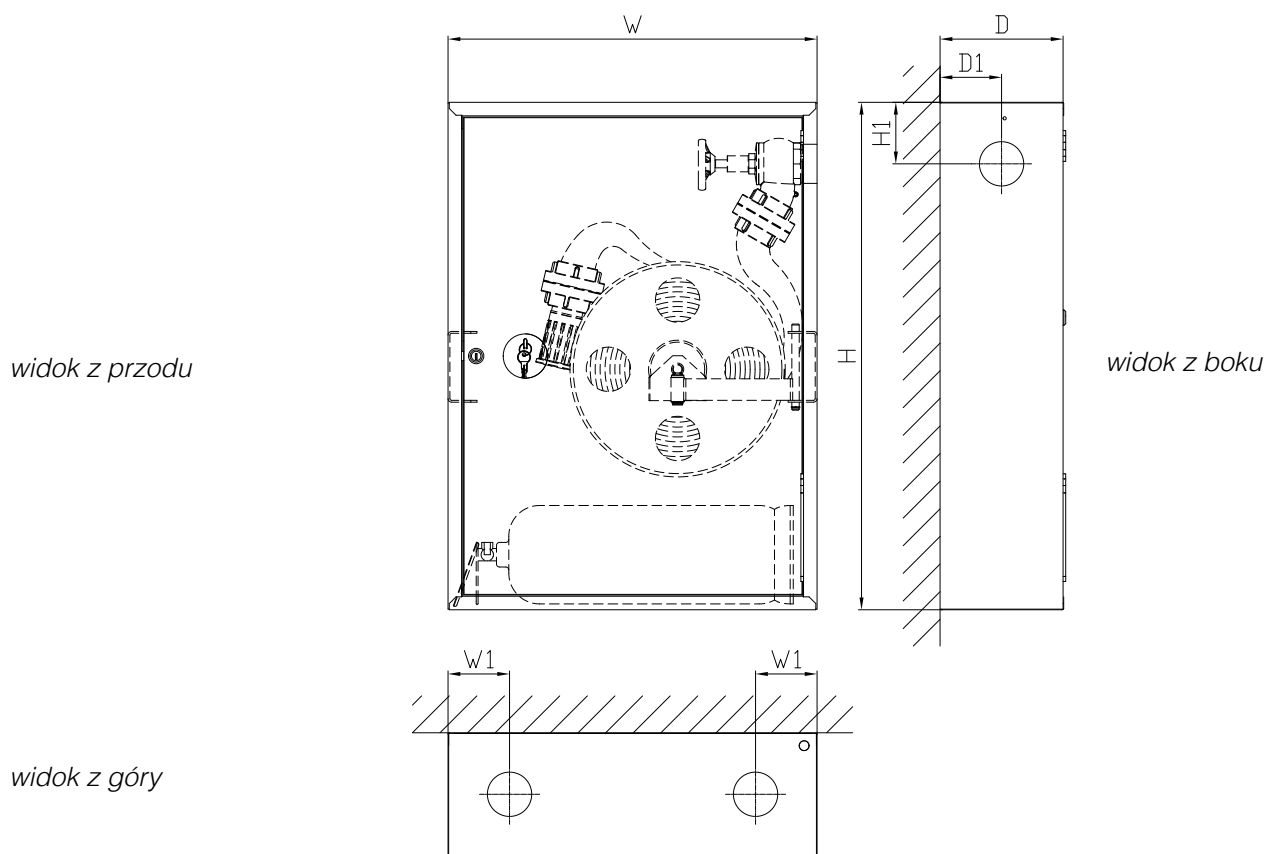

Model	Wersja	Ramka	Dł. węża [m]	Wymiary [mm]					
			DN50	W	W1	H	H1	D	D1
HW-52N-KP-20/30 HS	Natynkowa	-	15 lub 20	600	100	825	100	200	100