


SZAFKA NA ZBIERACZ 2x75

Uniwersalna konstrukcja szafy ochronnej pozwala na otwarcie drzwi prawe lub lewe (zmiana kierunku otwierania wybierana przez użytkownika), montaż ramek maskujących w celu montażu podtynkowego oraz wybór strony (górną lub w środku tylnej części szafy) zasilania wodnego. Szafa wyposażona w specjalny zamek obrotowy, wykonany zgodnie z PN-B-02861 (pod lekki topór strażacki).

Wymiary gabarytowe (szer. x wys. x gł.) [mm]:

700x700x300

Wersja:

- Natynkowa lub wnątkowa (zawieszana na ścianie lub instalowana w ścianie)

Wykonanie:

- Szafa wykonana ze stali niskowęglowej DC01 o grubości min. 1 mm, w kolorze standardowym RAL3000 (czerwony) lub RAL9010 (biały),
- Otwór do zasilania wodnego Ø110 mm w korpusie szafy
- Drzwi szafy z wyprofilowanym zagłębieniem umożliwiającym otwarcie drzwi o kąt 180°
- System zawiasów GRAS - drzwi prawe lub lewe (możliwość zmiany przez użytkownika)

Rodzaj zamka:

- Specjalny zamek obrotowy, wykonany zgodnie z PN-B-02861 (pod lekki topór strażacki)

Wyposażenie:

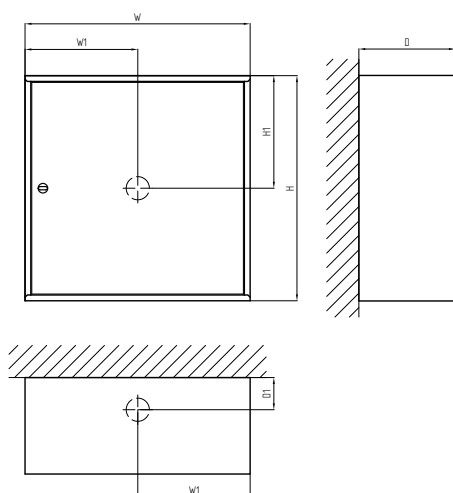
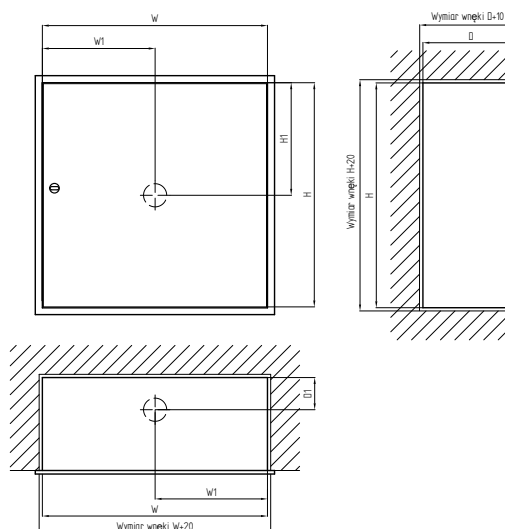
- Zbieracz 2x75 - opcja

Oznakowanie i dokumentacja:

- Instrukcja montażu i gwarancja
- Oznakowanie zgodne z normą EN671

Wykonanie i wyposażenie opcjonalne:

- Inny kolor wg palety RAL
- Szafa hydrantowa wykonana ze stali stopowej (nierdzewnej) gat. 304 lub 316L
- Szafa wykonana zgodnie z normą EN 12944 - poziom korozyjności C5
- Regulowane ramki maskujące w celu zabudowy szafy we wnęce ściennej

Wersja natynkowa

Wersja wnątkowa


| Model | Wersja | Ilość zbieraczy [szt.] | Wymiary [mm] | | | | | |
|-----------|-----------|------------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | DN75 | W | W1 | H | H1 | D |
| SWSP-N2-D | Natynkowa | 1 | 700 | 350 | 700 | 350 | 300 | 100 |
| SWSP-W2-D | Wnątkowa | 1 | 700 | 350 | 700 | 350 | 300 | 100 |